DS1218RT

Geländegängige Scherenbühnen

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	454 kg
Max. Traglast - Plattformausschub	136 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	4/2
Steigfähigkeit	40 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	5,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	0,45 km/h
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Hub- / Absenkgeschwindigkeit	38 / 46 sec
Reifen	26x12-16.5
Bodenfreiheit	240 mm
Wenderadius innen	2.150 mm
Wenderadius außen	4.850 mm
GEWICHT	
Gesamtgewicht mit Stützen	4.300 kg
MOTOR	
KUBOTA Diesel	D1105
Leistung	18,2 kW
Kraftstofftank	47 L
Hydrauliköltank	71 L

Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ABMESSUNGEN DS1218RT	
A Arbeitshöhe max.	12.000 mm
B Plattformhöhe max.	10.000 mm
C Gesamtlänge mit Stützen	3.840 mm
D Gesamtbreite	1.760 mm
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2.590 mm
F Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.820 mm
G Radstand	2.290 mm
Plattform	
H Länge	2.880 mm
I Länge Erweiterung / Ausschub	1.430 mm
J Breite	1.520 mm

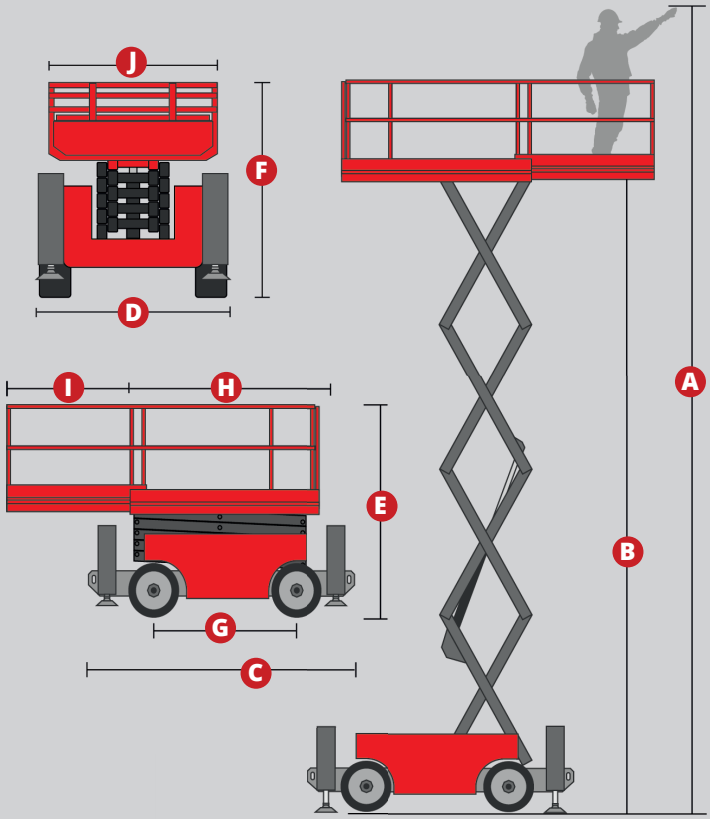

STARK | ROBUST | VIELSEITIG

für den universellen Einsatz

MAGNI DEUTSCHLAND

#LIFTDIFFERENT

DS1218RT

Geländegängige Scherenbühnen

Weitere Infos auch auf unserer Homepage:

Automatische, selbstnivilierende Stabilisatoren

STANDARDAUSSTATTUNG

- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Absenkalarm mit LED Blinklicht
- Stundenzähler
- Hupe
- Notpumpe
- Notabsenkung
- Not-Aus-Schalter
- Steckdose am Korb
- Selbstverriegelnde Tür
- Neigungssensor mit akustischem Alarm
- Plattformerweiterung auch im ausgefahrenen Zustand möglich!

Plattformgeländer klappbar

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- Allradantrieb
- 2-Radlenkung
- Hohe Steigfähigkeit & gute Geländegängigkeit
- Volle Höhe verfahrbar
- Enorme Hubhöhe
- Ausgezeichnete Hubgeschwindigkeiten
- Geschwindigkeitsbegrenzung bei maximaler Hubhöhe

Load-Sensing-System

Proportionale Joysticksteuerung

Einklemmschutz für sicheres Arbeiten

Automatischer Niveauausgleich

Verzurr- & Hebepunkte

Automatisches Bremssystem

Hydrauliköl-Kühlsystem

Non-Marking-Reifen

Integriertes Fehlerdiagnose-system

MAGNI DEUTSCHLAND

Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven

Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de