ES0807AC

Scherenbühnen

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	230 kg
Max. Traglast - Plattformausschub	113 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/1
Steigfähigkeit	25 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	4,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	0,6 km/h
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Hub- / Absenkgeschwindigkeit	21 / 25 sec
Reifen	⌀ 323 x 100 mm
Bodenfreiheit ein- / ausgefahren	90 / 16 mm
Wenderadius innen	0 mm
Wenderadius außen	1.640 mm
GEWICHT	
Gesamtgewicht	1.630 kg
LEISTUNG	
Batterie	24 V / 185 Ah
Ladegerät	24 V / 30 A
Fahrmotor	2 x 24VAC / 0,5 kW
Hubmotor	24VAC / 3,0 kw
Hydrauliköltank	6,5 L

Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ABMESSUNGEN ES0807AC	
A Arbeitshöhe max.	7.800 mm
B Plattformhöhe max.	5.800 mm
C Gesamtlänge	1.860 mm
D Gesamtbreite	760 mm
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2.150 mm
F Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.830 mm
G Radstand	1.360 mm
Plattform	
H Länge	1.670 mm
I Länge Erweiterung / Ausschub	900 mm
J Breite	740 mm

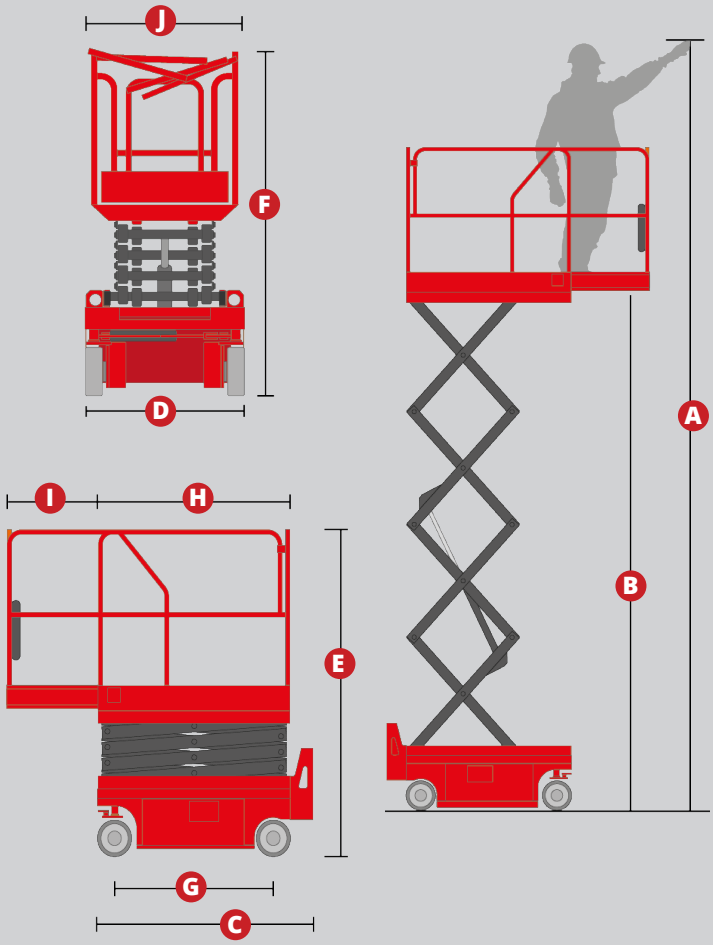

KOMPAKT | ROBUST | ELEKTRISCH

für den universellen Einsatz

MAGNI DEUTSCHLAND

#LIFTDIFFERENT

ES0807AC

Scherenbühnen

Weitere Infos auch auf unserer Homepage:

STANDARDAUSSTATTUNG

Abnehmbares Plattform-Bedienpult

Absenkalarm mit LED Blinklicht

Stundenzähler

Hupe

Notabsenkung

Not-Aus-Schalter

Steckdose am Korb

Selbstverriegelnde Tür

Neigungssensor mit akustischem Alarm

Plattformerweiterung auch im ausgefahrenen Zustand möglich!

Plattformgeländer klappbar

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- 2-Radantrieb, AC-elektrisch
- 2-Radlenkung
- Minimaler Wenderadius
- Umweltfreundlicher Batterieantrieb
- Volle Höhe verfahrbar
- Extrem wartungsfreundlich
- Einfacher Transport

Load-Sensing-System

Proportionale Joysticksteuerung

Verzurr- & Hebepunkte

Integriertes Fehlerdiagnose-system

Automatisches Bremssystem

Non-Marking-Reifen

Automatischer Schlaglochschutz

MAGNI DEUTSCHLAND

Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven

Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de