ES1612ACP

Scherenbühnen

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	250 kg
Max. Traglast - Plattformausschub	113 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	2/0
Steigfähigkeit	25 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	5,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Hub- / Absenkgeschwindigkeit	84 / 60 sec
Reifen	⌀ 381 x 127 mm
Bodenfreiheit ein- / ausgefahren	100 / 19 mm
Wenderadius innen	0 mm
Wenderadius außen	2.200 mm
GEWICHT	
Gesamtgewicht	3.230 kg
LEISTUNG	
Batterie	24 V / 240 Ah
Ladegerät	24 V / 30 A
Fahrmotor	2 x 24VAC / 0,87 kW
Hubmotor	24VAC / 3,5 kw
Hydrauliköltank	20 L

Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

ABMESSUNGEN ES1612ACP	
A Arbeitshöhe max.	15.700 mm
B Plattformhöhe max.	13.700 mm
C Gesamtlänge	2.480 mm
D Gesamtbreite	1.190 mm
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2.750 mm
F Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	2.220 mm
G Radstand	1.870 mm
Plattform	
H Länge	2.270 mm
I Länge Erweiterung / Ausschub	900 mm
J Breite	1.120 mm

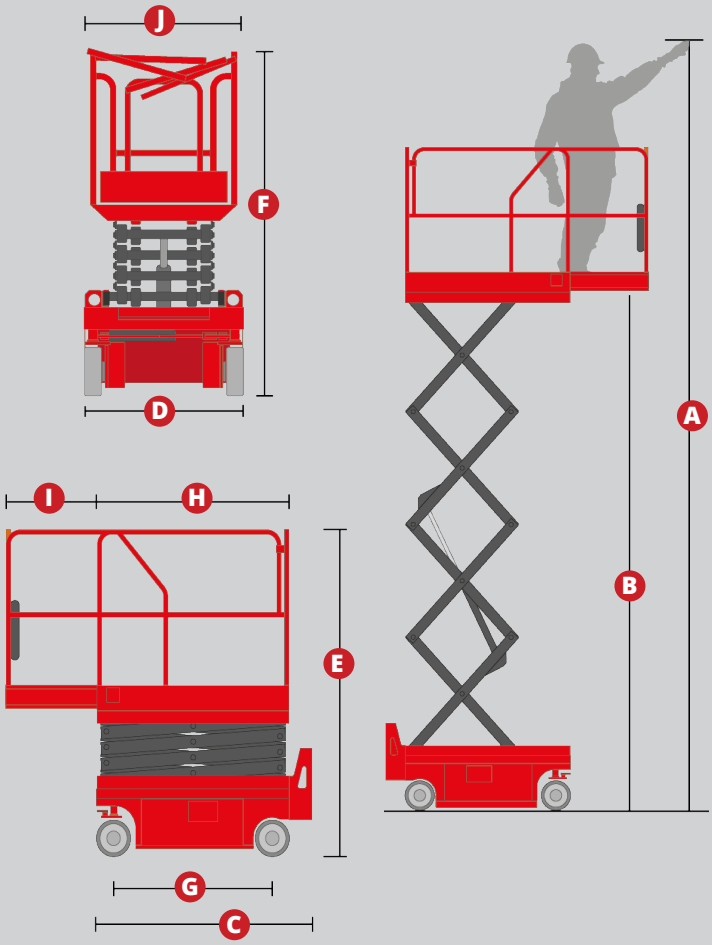

KOMPAKT | ROBUST | ELEKTRISCH

für den universellen Einsatz

MAGNI DEUTSCHLAND

#LIFTDIFFERENT

ES1612ACP

Scherenbühnen

Weitere Infos auch auf unserer Homepage:

STANDARDAUSSTATTUNG

- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Absenkalarm mit LED Blinklicht
- Stundenzähler
- Hupe
- Notabsenkung
- Not-Aus-Schalter
- Steckdose am Korb
- Selbstverriegelnde Tür
- Neigungssensor mit akustischem Alarm
- Plattformerweiterung auch im ausgefahrenen Zustand möglich!

Plattformgeländer klappbar

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- 2-Radantrieb, AC-elektrisch
- 2-Radlenkung
- Minimaler Wenderadius
- Umweltfreundlicher Batterieantrieb
- Volle Höhe verfahrbar
- Extrem wartungsfreundlich
- Einfacher Transport

Load-Sensing-System

Proportionale Joysticksteuerung

Verzurr- & Hebepunkte

Integriertes Fehlerdiagnose-system

Automatisches Bremssystem

Non-Marking-Reifen

Automatischer Schlaglochschutz

MAGNI DEUTSCHLAND

Magni Deutschland GmbH
Mergenthalerstr. 27 | 48268 Greven

Tel: +49 (0)2571 5404260 | info@magnith.de